


CN-Star100M-GNSS

GNSS驯服振荡器模组

高精度，多功能的卫星同步时钟

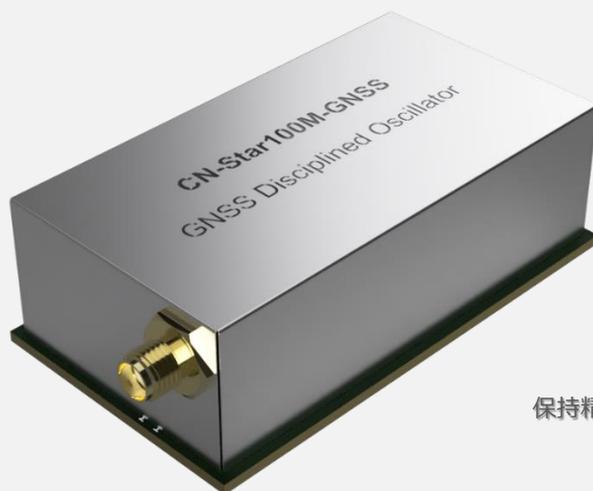

保持精度 < $\pm 1.5\mu\text{s}$ / 24 小时

CN-Star100M-GNSS GNSSDO的时间和频率同步到全球导航卫星系统，并提供低噪声10MHz和1PPS输出。它接收全球导航卫星系统信号的灵敏度达到-167dBm。具有长期的频率稳定性，小于 $1\text{E}-12$ 的偏差。新CN-Star已达到网络时间协议Stratum 2和国际电信联盟ITU-T Type II (G.812)的质量标准。

当GNSS信号中断时，核心晶体振荡器的温度变化特性和老化特性会影响GNSSDO的精度。而CN-Star100M-GNSS能够通过先进的AOM系统建模算法来学习和补偿温度和老化特性的影响。从而在 20°C 的温度变化下，1PPS 输出在 24 小时内能保持优于 $\pm 1.5\mu\text{s}$ 的精度。

重要特点

- 支持多个卫星系统：GPS, GLONASS, BeiDou & Galileo
- 高精度：长期频率准确度优于 $1\text{E}-12$
- 保持精度：低于 $\pm 1.5\mu\text{s}$ （GNSS断开后，可保持24小时，温度变化在 20°C 之内）
- 快速频率锁定时间作为Stratum 2时钟源
- 紧凑结构 尺寸：72x41x22 mm

应用

- Stratum 2 (Type II) 时钟源
- WiMAX/LTE 移动通信基站
- 支持 5G / 4G LTE-TDD 及 LTE-FDD
- 提供高精度时间频率基准信号
- 一般性时间同步



技术规格

卫星定位接收器				
频段		GPS L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, QZSS L1 SAIF, GLONASS L1OF, 北斗 B1, Galileo E1B/C		
通道		32		
灵敏度		GPS	Tracking	-166 dBm
			Acquisition	-157 dBm
		GLONASS	Tracking	-166 dBm
			Acquisition	-151 dBm
		北斗	Tracking	-159 dBm
			Acquisition	-146 dBm
		Galileo	Tracking	-159 dBm
			Acquisition	-142 dBm
天线插座		SMA		
天线阻抗		50 Ω		
天线偏置电压		3.3 V		

卫星天线 (选项)				
偏置电压			3.3	V
增益			28	dBi
电缆类型			RG58	
材质			PVC	
插头			SMA 公头	
电缆长度			10 根据要求可选其他长度	米
尺寸		天线直径	95	mm
		基座直径	105	mm
		高度	175	mm

规格如有更改，恕不另行通知。所显示的所有图片仅用于说明用途。实际产品可能会因产品改进而有所不同。



研创科技(惠州)有限公司
Yan Chuang Technology (Hui Zhou) Co., Ltd.

中国广东省惠州市惠城区高新科技产业园
三栋中心园泰祥路A-02号

+852 - 3511 2388

+852 - 3511 2420

sales@yanchuangtech.com

https://www.yanchuangtech.com

技术规格

	参数	测量条件	Min	Typ	Max	Unit
环境	工作温度		-20		+70	°C
	存储温度		-40		+85	°C
	工作湿度				+85	%R.H.
电源	电源电压		4.75	5.0	5.25	V (DC)
	起动时电流				1300	mA
	恒温工作电流	@ 25 °C			700	mA
1PPS 输出	输出电压高	LVC MOS, I _{OH} = -12mA	2.4			V
	输出电压低	LVC MOS, I _{OL} = 12mA			0.7	V
	额定输出阻抗			50		Ω
	可编程占空比		10		90	%
	上升/下降时间	5pF 负载		0.7	1	ns
	精度	已锁定于卫星讯号			± 10	ns
	稳定性	已锁定于卫星讯号			± 4	ns
10MHz 输出	精度 @ 保持模式	24 小时 ±10°C 温差			± 1.5	us
	输出电压高	LVC MOS, I _O = -12mA	2.4			V
	输出电压低	LVC MOS, I _O = 12mA			0.7	V
	额定输出阻抗			50		Ω
	占空比		45		55	%
	上升/下降时间	5pF 负载		0.7	1	ns
	长期稳定性	已锁定于卫星讯号, 24小时平均值			±1E-12	
阿伦方差 (ADEV)	已锁定于卫星讯号, τ=1秒			5E-11		
锁定时间	接通电源至锁定于 < 0.5 ppb			< 5		分种
	保持至锁定于 < 0.5 ppb			< 3		分种
通讯接口	UART	115200-8-N-1				
协议	专用 ASCII 指令 NMEA 0183 标准 Ver 4.10					
标准	频率准确度 & 保持精度	ITU-T G.812				

规格如有更改, 恕不另行通知。所显示的所有图片仅用于说明用途。实际产品可能会因产品改进而有所不同。



研创科技(惠州)有限公司
Yan Chuang Technology (Hui Zhou) Co., Ltd.

中国广东省惠州市惠城区高新科技产业园
三栋中心园泰祥路A-02号

+852 - 3511 2388


+852 - 3511 2420

sales@yanchuangtech.com


https://www.yanchuangtech.com

稳定性

	偏移频率 (Hz)	相位噪声 最大值 (dBc/Hz)
相位噪声 10MHz 输出端 (已锁定于卫星定位系统)	1	-95
	10	-118
	100	-145
	1K	-155
	10K	-158
	100K	-158
	1M	-158

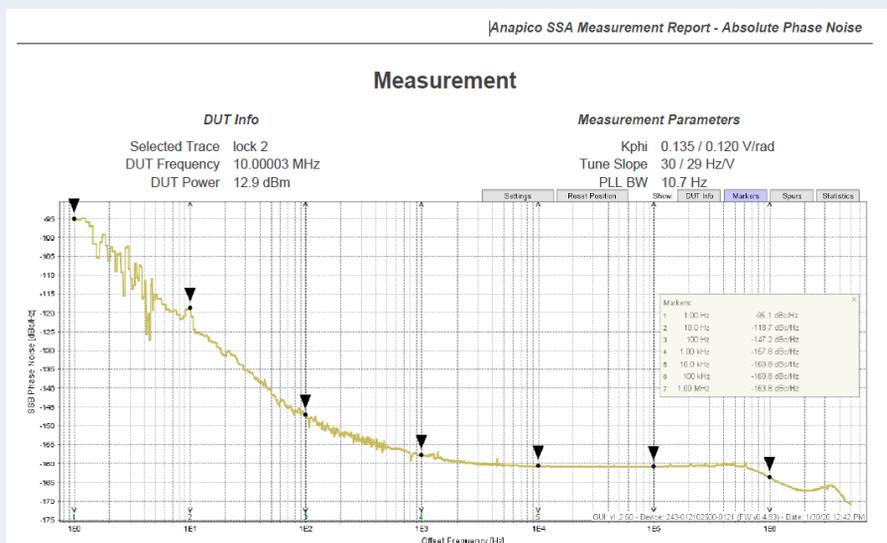

阿伦方差 (ADEV)	5E-11 于 $\tau = 1$ 秒
-------------	----------------------

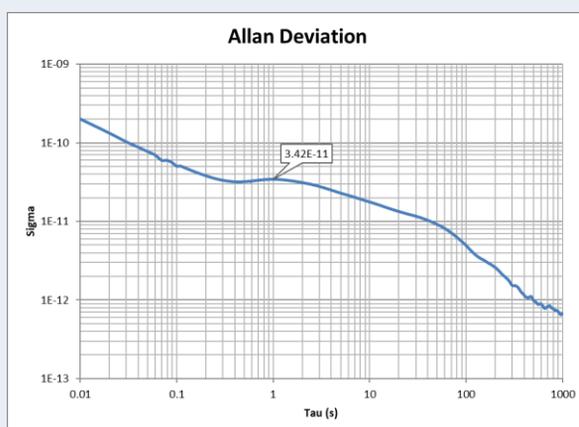

研创科技(惠州)有限公司
Yan Chuang Technology (Hui Zhou) Co., Ltd.

中国广东省惠州市惠城区高新科技产业园
三栋中心园泰祥路A-02号

规格如有更改，恕不另行通知。所显示的所有图片仅用于说明用途。实际产品可能会因产品改进而有所不同。


+852 - 3511 2388

sales@yanchuangtech.com


+852 - 3511 2420

https://www.yanchuangtech.com

外型尺寸

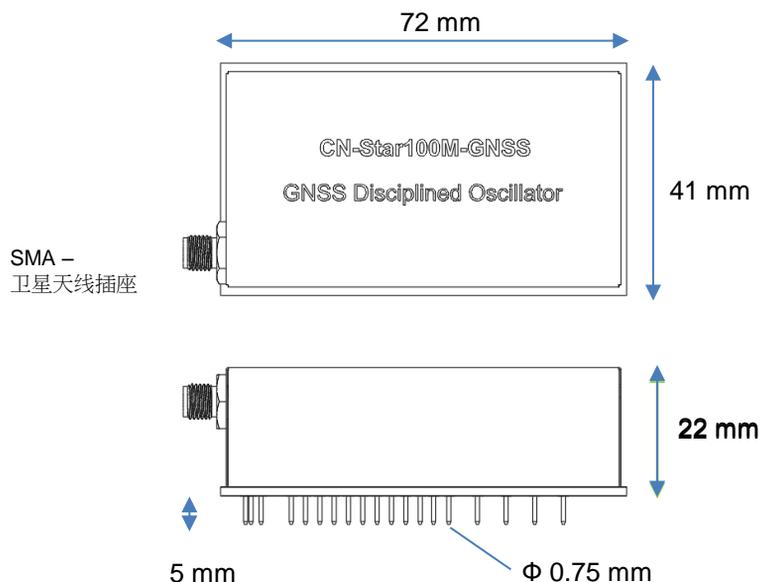

讯号接脚图及座标

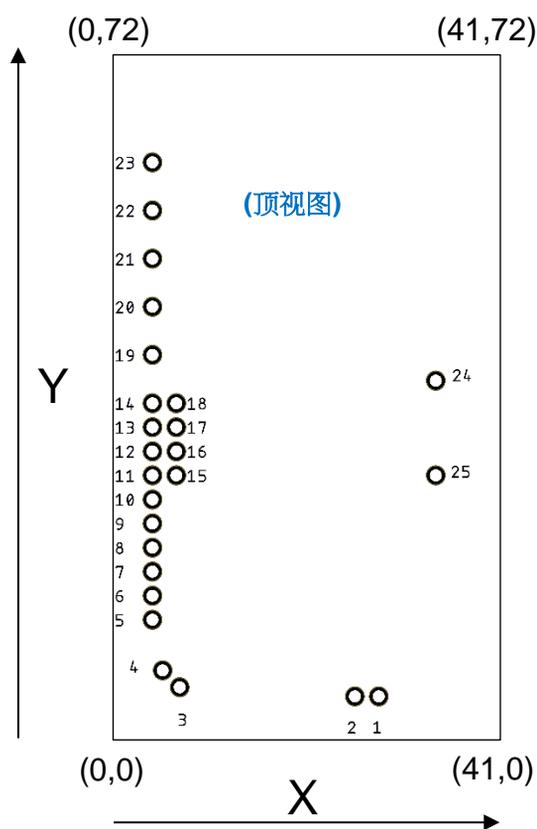

接脚	讯号类型	功能	X (mm)	Y (mm)
1	电源接地	GND	28.3	4.45
2	电源正极	+5V	25.76	4.45
3	电源接地	GND	7.19	5.41
4	无连接	无连接	5.4	7.2
5	输出	1PPS 输出	4.3	12.53
6	输入	Reset	4.3	15.07
7	输出	UART Tx D	4.3	17.61
8	输入	UART Rx D	4.3	20.15
9	输出	PLL Locked	4.3	22.69
10	输入	Forced Holdover	4.3	25.23
11	输出	Holdover	4.3	27.77
12	输出	Alarm	4.3	30.31
13	必须空接	保留供工厂使用	4.3	32.85
14	必须空接	保留供工厂使用	4.3	35.39
15	必须空接	保留供工厂使用	6.84	27.77
16	必须空接	保留供工厂使用	6.84	30.31
17	无连接	无连接	6.84	32.85
18	电源接地	GND	6.84	35.39
19	输出	10MHz 输出	4.3	40.47
20	必须空接	保留供工厂使用	4.3	45.55
21	电源接地	GND	4.3	50.63
22	电源接地	GND	4.3	55.71
23	电源接地	GND	4.3	60.79
24	电源接地	GND	34.34	37.77
25	电源接地	GND	34.34	27.77

尺寸为 mm



研创科技(惠州)有限公司
Yan Chuang Technology (Hui Zhou) Co., Ltd.

中国广东省惠州市惠城区高新科技产业园
三栋中心园泰祥路A-02号

规格如有更改, 恕不另行通知。所显示的所有图片仅用于说明用途。实际产品可能会因产品改进而有所不同。

+852 - 3511 2388
+852 - 3511 2420

sales@yanchuangtech.com

https://www.yanchuangtech.com

扩展板 (选项)

扩展板可简单快捷地连接 CN-Star 模块引脚至 SMA 及标准的插座。并且可按需要选择以下的附加功能：



可编程频率合成器输出 (选项)

	Min	Typ	Max	Unit
输出 #1	1		200	MHz
输出 #2	1		200	MHz
占空比	40	50	60	%
VOH	2.4		3.3	V
VOL			0.45	V
额定输出阻抗		50		Ω
精度			50	ppb
相位抖动 (RMS)		0.5		ps



电池备份 (选项)

	测量条件	Min	Typ	Max	Unit
电池种类			锂电池		
电压	1. 已接USB, 天线, 1PPS and 10MHz.		3.7		V
容量	2. 工作温度 25°C.		4.4		AH
备份时间	3. 不包含频率合成器选项		3		小时

备份时间受众多因素影响，以上数值只供参考。



- ① SMA - GNSS 卫星天线插座
- ② SMA - 1PPS 输出
- ③ 2 x 8 Header – 用户端口
- ④ SMA – 10MHz 输出
- ⑤ SMA – 可编程频率输出 #1
- ⑥ SMA – 可编程频率输出 #2
- ⑦ 2 x 1 针插座 – 电源输入
- ⑧ 2 x 1 针插座 – 连接锂电池
- ⑨ 3 x 1 针插座 – 电池过热保护 (NTC) 输入



研创科技(惠州)有限公司
Yan Chuang Technology (Hui Zhou) Co., Ltd.

中国广东省惠州市惠城区高新技术产业开发区
三栋中心园泰祥路A-02号

规格如有更改，恕不另行通知。所显示的所有图片仅用于说明用途。实际产品可能会因产品改进而有所不同。

+852 - 3511 2388
+852 - 3511 2420

sales@yanchuangtech.com
https://www.yanchuangtech.com